




STRATIFICATORE
STRATIFICATOR

STR

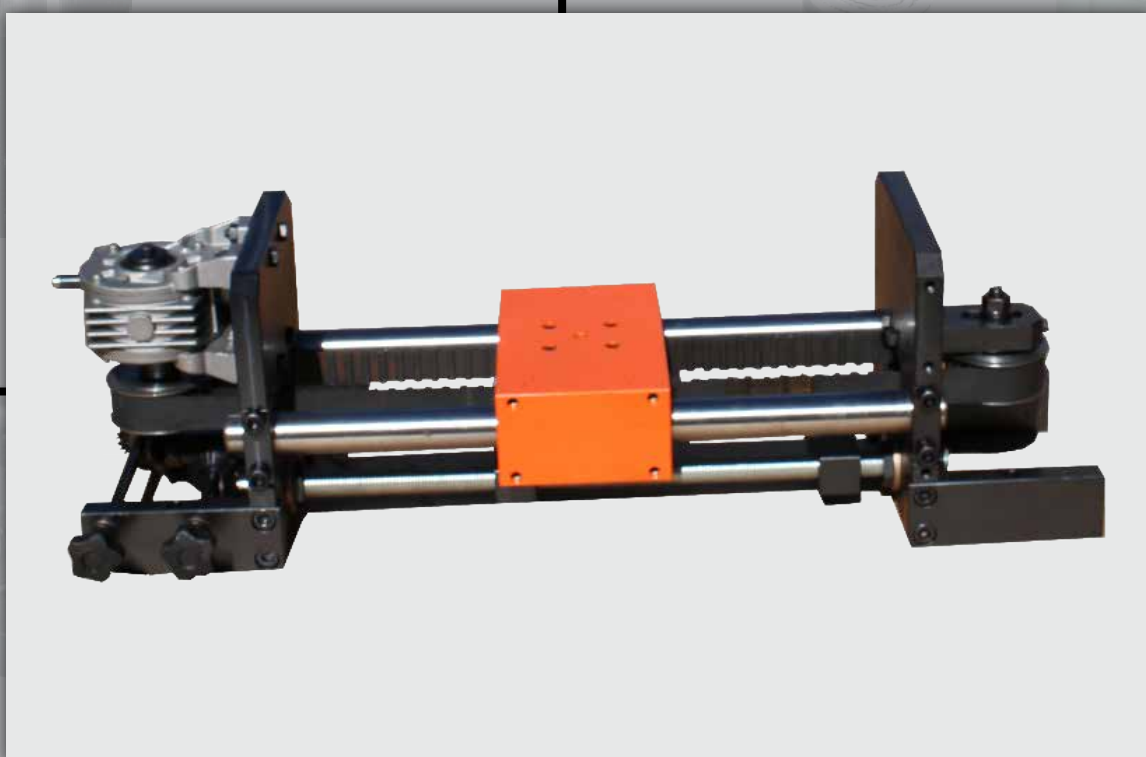

STRATIFICATORE

La costante ricerca per migliorare la bobinatura del filo metallico ha portato la ditta COMETO a costruire un prodotto tecnologicamente avanzato in due diversi modelli: STR 28 e STR 40, che si diversificano dai normali stratificatori oggi presenti sul mercato in quanto permettono una rapida inversione di corsa e non necessitano di alcuna manutenzione.

STRATIFICATOR

The steady research in order to improve the coiling of the metallic wire has brought COMETO to manufacture a technologically advanced product in two different models: STR 28 and STR 40, which diversify themselves from the normal stratifiers present on the market today, since they allow a quick stroke reversal and need no maintenance.


1 TIPO/TYPE	F. MAX KG	A	B	C	D	d	E	F	G	H	L	N	O	P	Q	R	S	T
STR-28	35	96	56	120	70	M8	95	35	220	180	200	Ø11	138	8	44,5	168	Ø11	Ø30
STR-40	70	110	60	140	88	M10	90	48	255	220	240	Ø11	138	62	62,2	181	Ø18	Ø40

2 TIPO/ TYPE	SCELTA DELLA CORSA MASSIMA, DIMENSIONI I M E TIPO CINGHIA MAX. STROKE CHOICE, DIMENSIONS I M AND BELT TYPE													
STR-28	CINGHIA BELT	600H	630H	660H	700H	750H	800H	850H	900H	1000H	1100H	1250H	1400H	1700H
	CORSA STROKE	321	359	397	448	511	575	638	702	829	956	1146	1337	1718
	I	627	665	703	754	817	881	944	1008	1135	1262	1452	1643	2024
	M	481	519	557	608	671	735	798	862	989	1116	1306	1497	1878
STR-40	CINGHIA BELT	600H	630H	660H	700H	750H	800H	850H	900H	1000H	1100H	1250H	1400H	1700H
	CORSA STROKE	235	273	311	362	425	489	552	616	743	870	1060	1251	1632
	I	561	599	637	688	751	815	878	942	1069	1196	1386	1577	1958
	M	415	453	491	542	605	669	732	796	923	1050	1240	1431	1812


3 TIPO/TYPE	TP	Ø p	B1	L1	H1	H2	N1	N2	F1	F2	PI	PE	LT
V28...	18H100	72,77	45	40	18	47	70	130	1/8”GAS	M6	60	76	86
V40...	24H150	97,02	30	40	35	35	70	230	1/8”GAS	M6	85	100	111

4 TIPO/TYPE	SCELTA PASSO/STEP CHOICE RAPPORTORIDUTTORE/REDUCER										
	1/28	1/30	1/35	1/38	1/45	1/46	1/60	1/64	1/70	1/80	1/100
STR-28	8,2	-	6,5	-	-	4,9	3,8	-	3,2	-	-
STR-40	-	10,2	-	8,0	6,8	-	-	4,8	-	3,8	3,0


1 VISTA FRONTALE FRONT VIEW

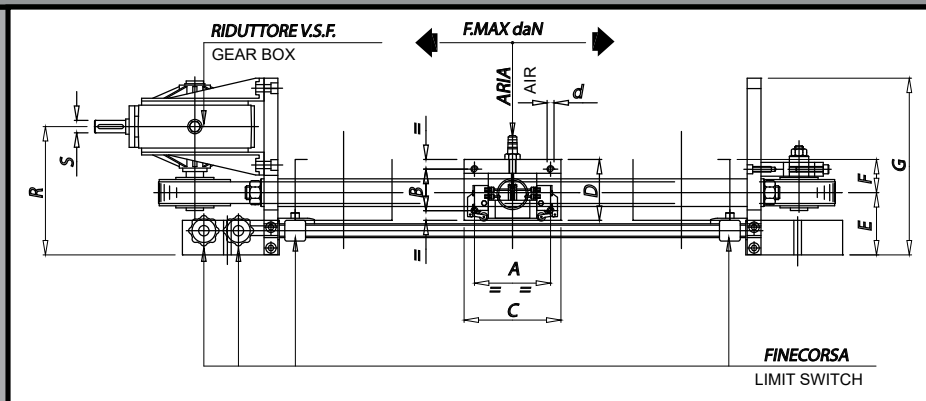

2 VISTA IN PIANTA PLANT VIEW

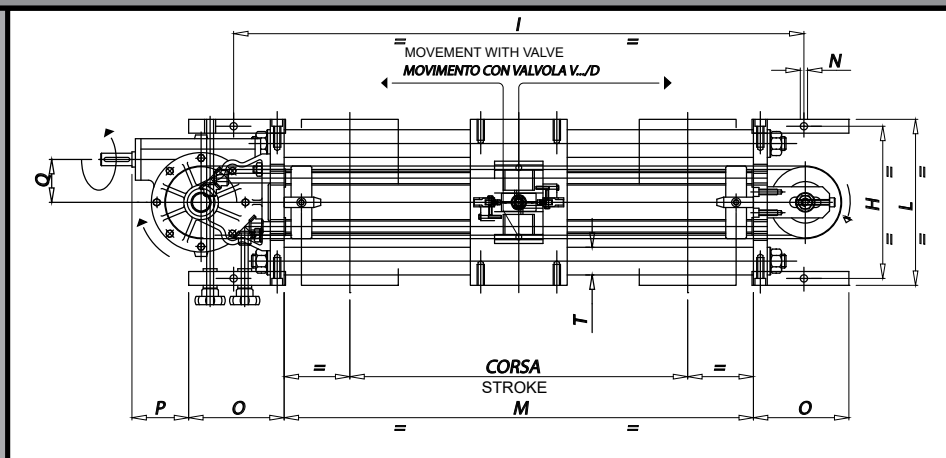


3 SCELTA VALVOLE IN FUNZIONE NEL SENSO DI ROTAZIONE CINGHIA VALVE TYPE CHOICE REFERRING TO THE BELT ROTATION WAY

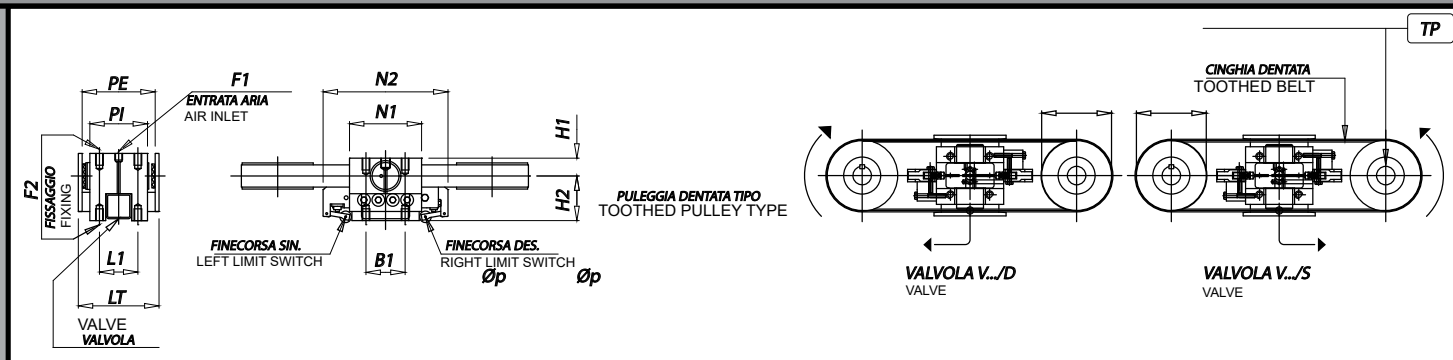

4 SCELTE PASSO AVVOLGIMENTO RAPPORTO D1/D2 = 1 DOLLER UP STEP CHOICE WITH RATIO D1/D2=1

TIPO TYPE	VALVOLA VALVE	CORSO STROKE	PASSO STEP
STR	40	/ D	1632 3,8

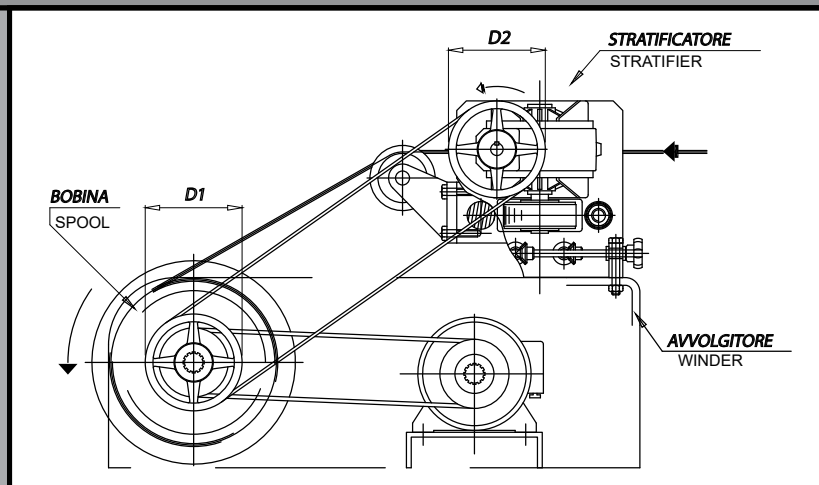



COMETO SRL

VIA CABELLA LATTUADA, 41 -23841- ANNONE DI BRIANZA (LC) ITALY

TPH +39-(0)341-263090

www.cometo.ws